

Bestellbeiblatt **SHADE** Höhenverstellung

V 2023.01 | Gültig ab 01.01.2023



Passion for shade

Zugehörige SHADE-Bestellung(en)

(Angabe Bestelldatum/Besteller/Kommission)

Säulenanzahl: _____ Stk.

SHADE^{INOX} -Edelstahlsäule:


- ☐ rund (D=60mm)
☐ eckig (60 x 60mm)

Bodenplatte:

- ☐ Einzelsäule (25 x 25cm) _____ Stk.
☐ Doppelsäule (34 x 25cm) _____ Stk.
☐ gebürstet (Sichtbare Bodenpl. = Aufpreis)

Bemerkungen:

(bspw. Angabe bei Doppelsäulen mit Bodenplatte, welche der bestellten Säulen wo auf der Doppelbodenplatte positioniert wird):

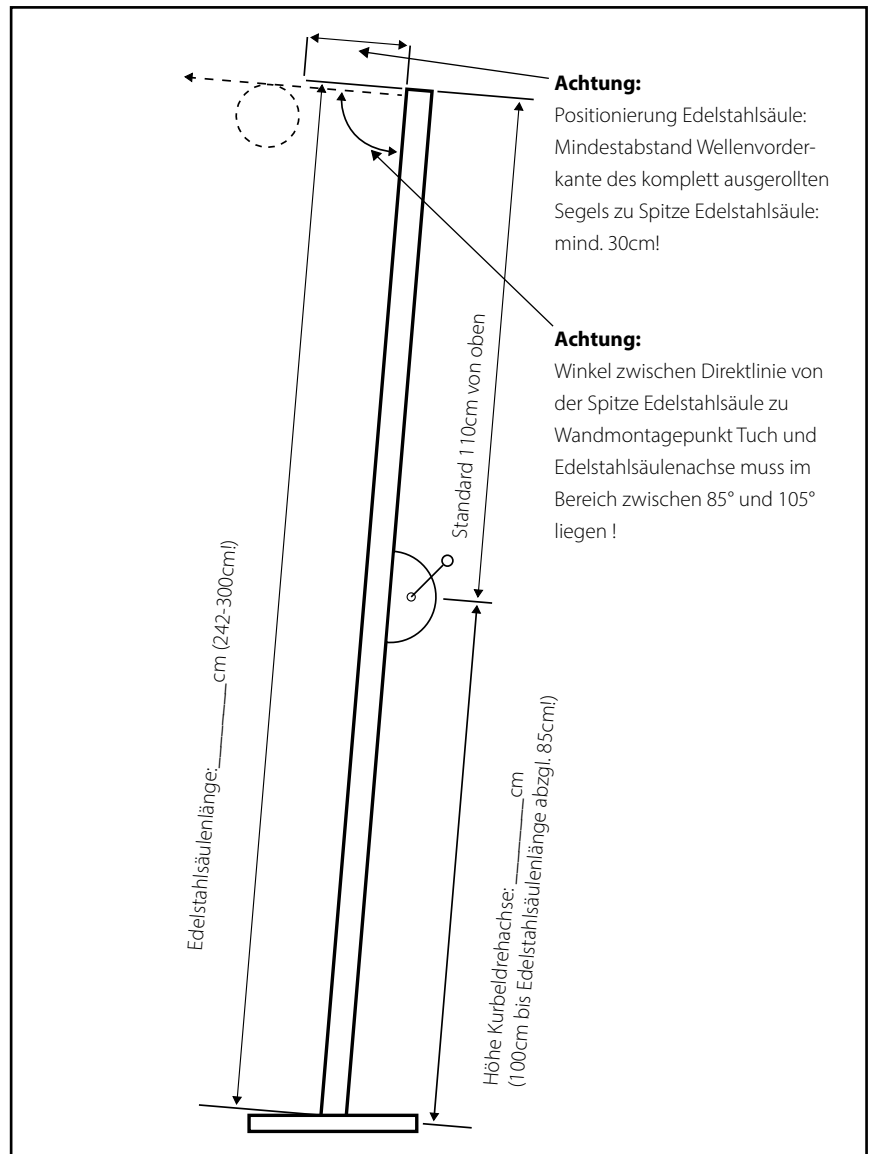

Rahmenbedingungen (bitte unbedingt beachten!):

- (1) Gesamtlänge Edelstahlsäule : Minimal 242cm, Maximal 300cm
- (2) Höhe Kurbeldrehachse: 100cm bis <Edelstahlsäulenlänge abzgl. 85cm>! (Bsp.: Bei Edelstahlsäulenlänge 300cmà Höhe Kurbeldrehachse von 100cm bis 215cm)
- (3) Kurbeldrehachse: Der Umkreis von 25cm um die Kurbeldrehachse wird zur Betätigung der Höhenverstellung benötigt. Hier sollten sich keine störenden Gegenstände befinden (Höhe der Kurbeldrehachse dementsprechend festlegen!)
- (4) Positionierung Edelstahlsäule: Mindestabstand Wellenvorderkante des komplett ausgerollten Segels zu Spitze Edelstahlsäule: mind. 30cm!
- (5) Winkel zwischen Direktlinie von der Spitze Edelstahlsäule zu Wandmontagepunkt Tuch und Edelstahlsäulenachse muss im Bereich zwischen 85° und 105° liegen ! (Bsp.: Wenn Edelstahlsäule senkrecht steht, ist der maximale Gefällewinkel des Tuches 15°)

Bitte senden Sie Ihre Bestellung an order@shadesign.com